



GP GROUP
Fábrica de Cortinas y Aberturas







MEDITERRANEA_M5




Tipologías

Batiente
Vaiven
Puerta y ventana
Corrediza

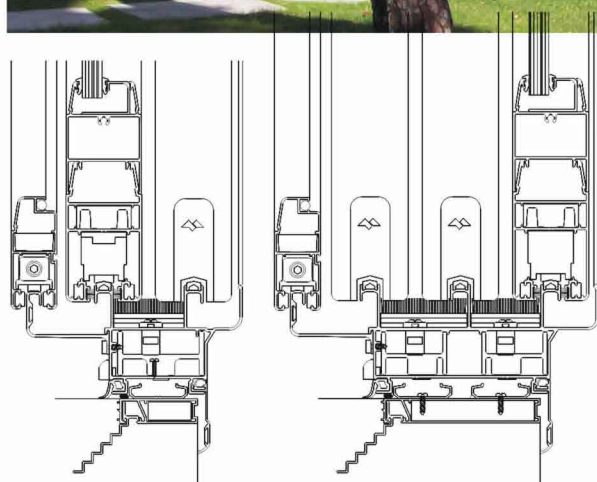

detalle corrediza 2 guias-vertical

detalle corrediza 3 guias-vertical

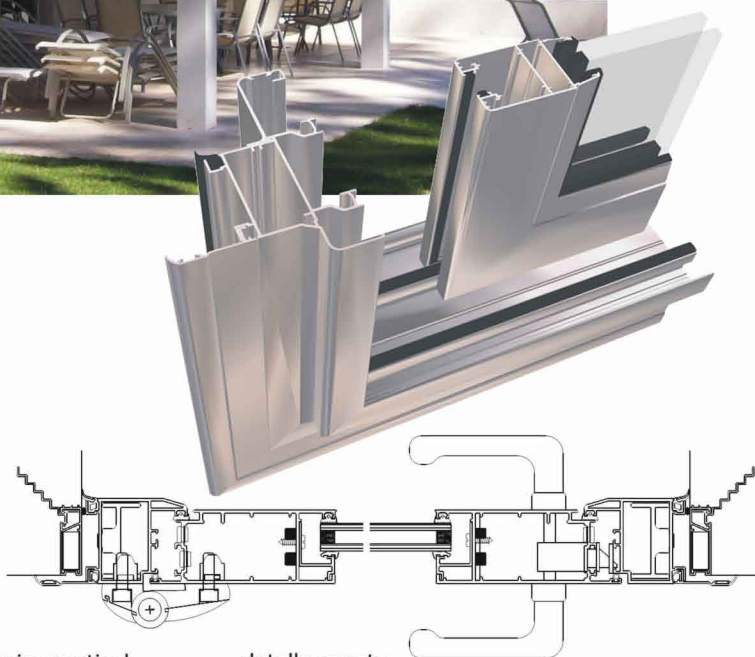

detalle puerta

Con aberturas GpGroup y un acristamiento adecuado se logra obtener los valores más elevados de aislación termo acústica en comparación a ventanas standard de tipo simple.

Coefficiente de transmisión térmica
0.45w(mk)2

El tipo de vidrio elegido controla el ingreso de calor por RADIACIÓN.

PERFILERÍA :Fabricada de gran calidad fabricada con materia prima de ALUAR según normas ISO 9001-2000 , ISO/TS 16949 , ISO 14001

JUNTAS: Fabricadas en EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómero)diseñadas para logra los mas altos valores de hermeticidad.

HERRAJES: De procedencia europea, fabricados en acero inoxidable.

Características:

*Linea para dimensiones convencionales.

*Apertura interior y exterior

*Profundidad 60mm

*Corte de los perfiles a 45° con unión mecánica en las aristas.

*Acristamiento de 4 a 28mm

*Variedad de colores y terminaciones, anodizado o pintado.